

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://nordicwind.nt-rt.ru> || rdw@nt-rt.ru

Цепь оцинкованная DIN 5685A короткое звено

- Сталь класса 2.
- Соединение прутка: сварка
- Не для подъема грузов

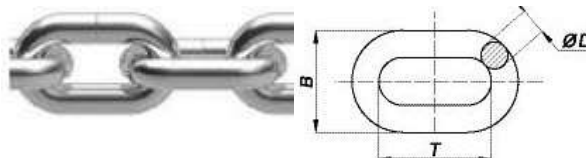

Цепь короткозвенная оцинкованная DIN

Стальная цепь DIN 5685 A (короткое звено) общего назначения для широкого применения в различных устройствах, элементах конструкций. Хорошо работает в качестве растяжки, позволяет легко регулировать длину цепи. Металлическая цепь имеет малый коэффициент растяжения. Конструктивно цепь состоит из звеньев, овальной формы, соединенных между собой. Аналогична цепи DIN 766.



Диаметр прутка D, мм	Длина звена внутр. T, мм	Ширина звена внешн. B, мм	Вес, кг/100м	Метров/бобина
2	12	8	8	200
3	16	12	16.5	100
4	19	16	30	50
5	21	20	50	40
6	24	24	73	30
8	32	32	130	15
10	40	40	205	15
12	48	48	250	10
14	50	52	410	10
16	63	54	534	10